

APX 100

LED-ARBEITSLEUCHTE




- Für Industrie- und Handarbeitsplätze
- Einfache Montage
- Modularer Aufbau
- Sparsam im Verbrauch
- Power Ein- und Ausgang



ANSCHLUSS

Elektrischer Anschluss und Kaskadierung über 3 polige GST Stecker.



MONTAGE

Montagehalterung mit M6/M8 Nutensteinen.




EINGANG



AUSGANG

TECHNISCHE DATEN

Spannung	100-305VAC
Leistungsaufnahme	62W
Frequenz	47-63 Hz
Farbtemperatur	5700K
Abstrahlwinkel	90°
Lichtstärke	4850 Lumen
Verbrauch	62 kWh / 1000h
Abmessungen H/L/T	45mm / 898mm / 145mm
Gewicht	4kg
Gehäusematerial	Aluminium / PMMA

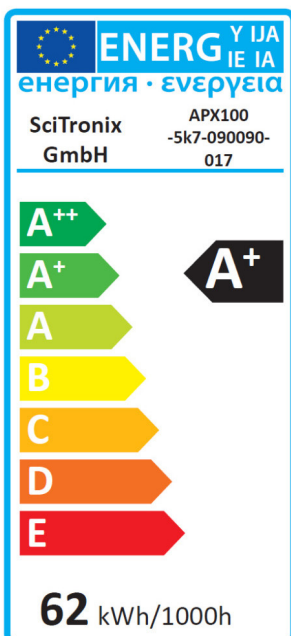

SciTronix GmbH

Ringstrasse 1
6923 Lauterach
Österreich

www.scitronix.at

Verkaufskontakt

Tel. +43 660 4064049
E-Mail: office@scitronix.at

scitronix
SCIENTIFIC ELECTRONICS

